

Micro Gødningsblander



Micro 400

Enkel, sikker og pålidelig

Micro 400 er udviklet som en tilføjelse til vores velkendte Micro 200 og Mini 110, to kvalitetsprodukter som har været en stor succes gennem de seneste ti år. Med dette nye produkt har vi bevaret vores høje kvalitet og velafprøvede teknologi og har med nogle få forbedringer skabt dette endnu mere alsidige og økonomiske produkt.

Den er rettet mod gartnere, som ønsker at tage det første trin mod pålidelig, automatisk pH- og ledetalsstyring for deres gødningsblandinger og styre vandingen effektivt.

Micro 400 tilbyder en nøjagtighed og pålidelighed, som normalt kun findes i større og dyrere blandere.

Micro 400 har følgende egenskaber:

- Let betjening
- Automatisk pH- og ledetalsstyring
- Nøjagtig dosering af gødningsblandinger via driftssikre, vedligeholdelsesfrie venturiventiler
- Maks./min. alarmfunktioner for både ledetal og pH
- Styring af 4 stamopløsninger og syre
- Styring af op til 16 magnetventiler, som kan opdeles i 2 ventilgrupper
- Programmering af separate vandingstider for hver magnetventil
- Prioritering af ventilekvens
- Udgang for start af vandingspumpe
- Pausefunktion med alarm
- Sikkerhedshukommelse i tilfælde af strømsvigt
- Digital 2-kanals timer
- Tilsluttes let til recirkulerende systemer Del af Danvan-gruppen



4-punkts ledetalsfølerens måleprincip sikrer præcision og driftssikkerhed. Ledetalsføleren er fremstillet i PVC og syrefast rustfrit stål, som er nemt at rengøre.




Dosage précise de solutions nutritives grâce aux vannes venturi à haute fidélité et au solénoïde haute qualité.

AVsystem

Del af Danvan-gruppen

Tekniske specifikationer:

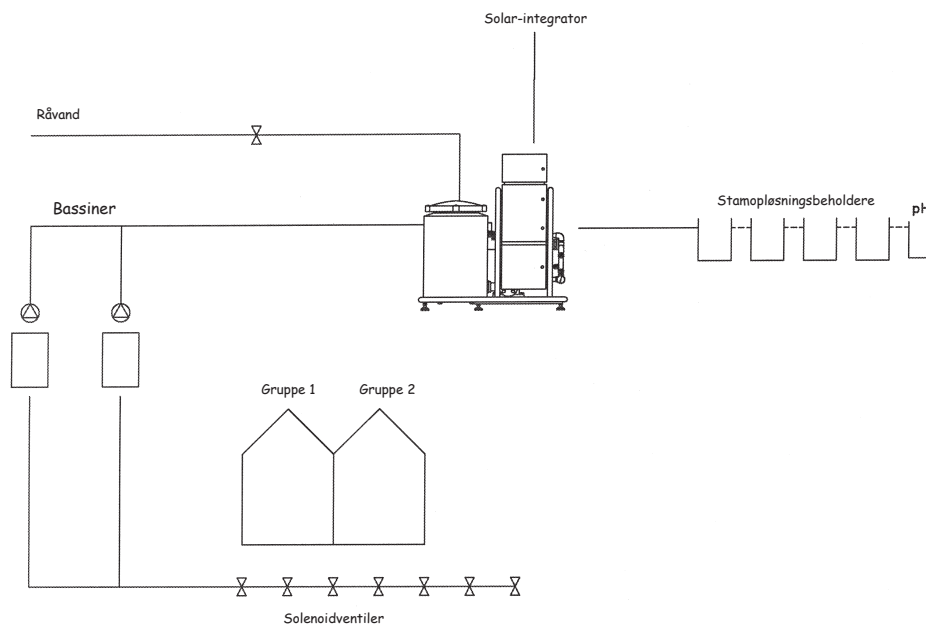

Dimensioner:

- Længde: 800 mm
- Højde: 1200 mm
- Dybde: 1000 mm
- Vægt: 110 kg
- (Afhænger af pumpetype)

Strømforsyning:

- 3 x 380 V - 50 Hz - 16 A
- Mulighed for andre spændings- og Hz-værdier.

Kapacitet:

- 10-32 m³/t
- Arbejdstryk: 2-5 bar

Fuldelektroniske indgange:

- Ledetalsmåling: 0-4 mS
- 4-punkts ledetalsføler med temperaturkompensation
- pH-måling: 4,0-9,9

Fuldelektroniske udgange:

- 1 hovedpumpe
- 4 doseringsventiler for ledetal
- 1 doseringsventil for pH
- 1 alarm

Udgang:

- 1 ekstern Pumpe

Possibilités de démarrage:

- Manuel
- Pumpe
- Pressostat
- Vandingsautomat
- Digital 2-kanals timer

Data:

- Digital visning af alle værdier
- Indbyggede alarmer
- Oplyste LCD-displays
- Automatisk genindstilling efter strømsvigt

Relæudgange for Mini:

- 2 gødningsopskrifter
- Serie-interface
- Råvandsdosering
- Flow-regulering
- pH-program for stamopløsning
- Pauseperiode mellem hver dyse (fra 1-99 min.)

Relæudgange for Mini:

- 16 magnetventiler 24 V AC eller 24 V DC
- 2 retur bassiner

Vandingsmuligheder:

- Styret 16 magnetventiler
- 2 vandingsgrupper
- Vandingstid pr. ventil 1-99 min.
- Prioritering af ventilstøvs
- Solarimeter
- Tensiometer

