


HS-ventil

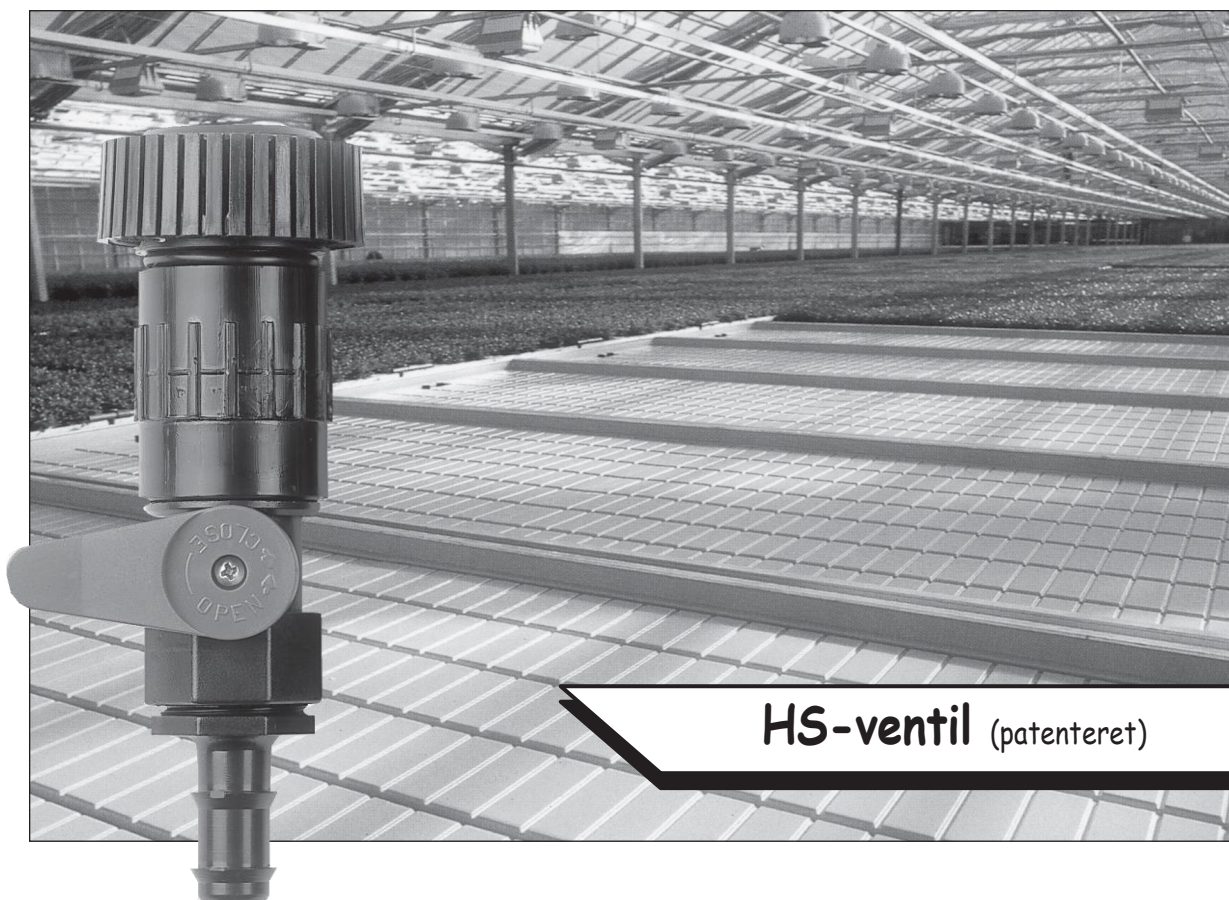

HS-ventil (patenteret)

Hæve/sænke-ventil

HS-ventilen har følgende fordele:

- Sikrer en ensartet forsyning af vand og gødningsopløsning til planterne på hvert bord
- Fås med 2-6 mm borehuller for tilførsel af gødningsopløsning
- Forskellige tilslutningsmuligheder


HS-ventilen blev patenteret i 1981 og er et afprøvet produkt, som sælges med succes verden over.

HS-ventiler

Standard str. på afløbshul: 3,5 mm


Emne nr.: 0750700

HS-ventil med PE-studs.
Fås med 2 typer af paknings-
forbindelsesgrenrør:
- til 6x8 slange
- til 8x10,5 og 10x12,5 slange

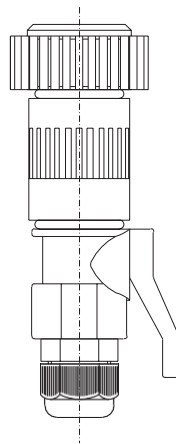


Emne nr.: 0750703

HS-ventil med 1/2" slangestuds.

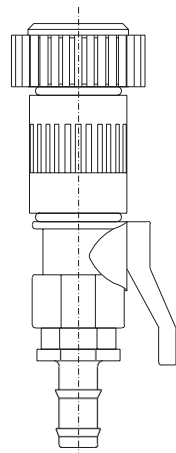

Emne nr.: 0750704

HS-ventil med 3/4" slangestuds.

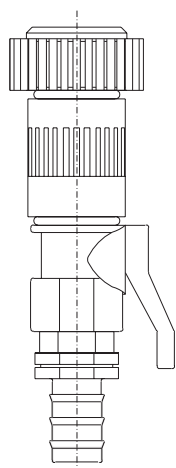

Diagrammer:

Indtag:

Påfyldningskapacitetdiagram for HS-ventilen (Liter/min.)

Tryk i bar										
4,0	2,95	5,35	7,65	11,50	14,60	19,35	22,35	25,75	31,25	
3,5	2,85	5,05	7,25	10,50	13,70	18,15	21,00	24,35	28,85	
3,0	2,65	4,85	6,85	10,00	12,90	17,15	19,75	22,70	27,30	
2,5	2,55	4,72	6,68	9,68	12,20	15,95	18,75	21,75	24,15	
2,0	2,40	4,42	6,24	9,00	11,60	14,30	17,15	19,50	21,35	
1,5	2,32	4,14	5,80	8,10	10,40	11,75	15,05	17,15	18,75	
	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	

Huldiameter i ventilkegle (mm)

Udløb:

Udløbskapacitetdiagram for HS-ventilen (Liter/min.)


Huldiameter i ventilkegle (mm)				
2,0	1,70	3,50	5,00	6,00
2,5	1,70	3,50	5,00	6,00
3,0	1,70	3,50	5,00	6,00
3,5	1,70	3,50	5,00	6,00
	6,0	8,0	1/2"	10,0

Indvendig diameter i slange (mm)

Længde = 1,5 m



Reservevedele

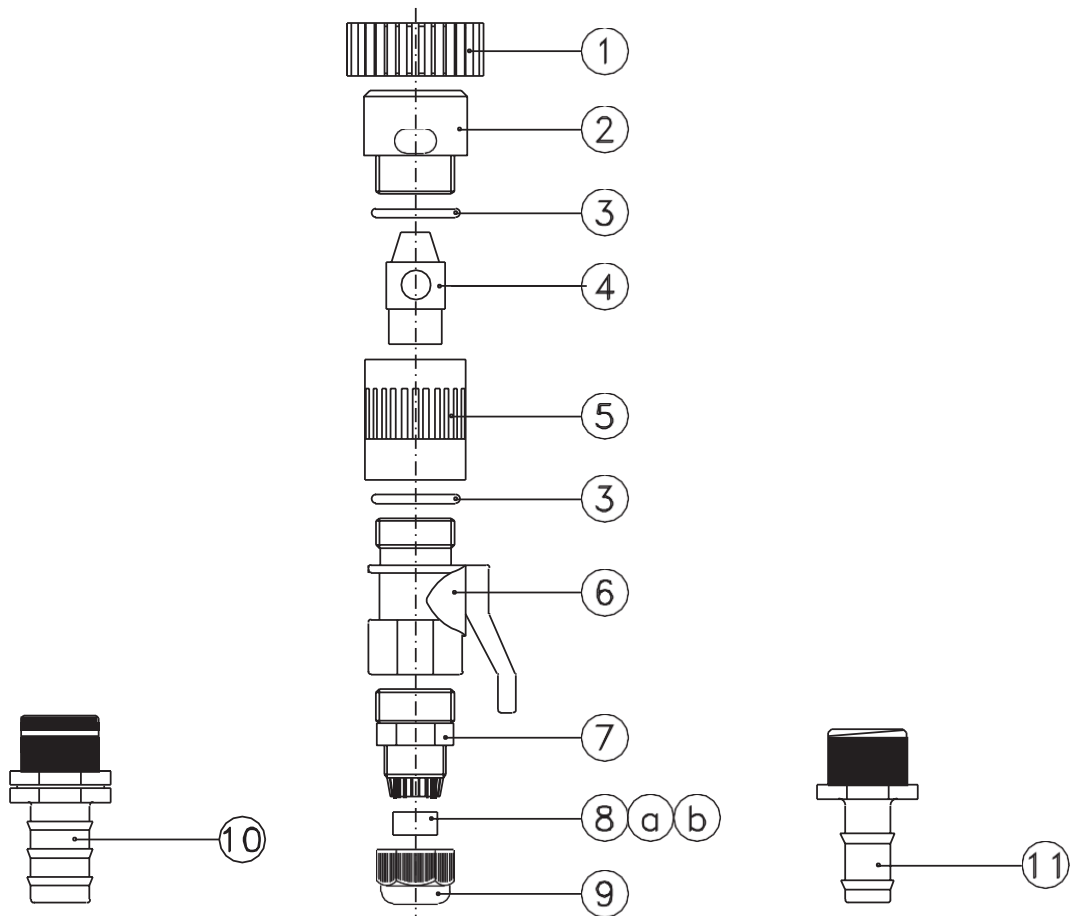

Beskrivelse			Dimension	Emne nr.
11	1	Slangestuds	3/4" x 16 mm	0760715
10	1	Slangestuds	3/4" x 20 mm	0760716
09	1	Omløbermøtrik		0760706
08b	1	Studs pakning	6x8	0760708
08a	1	Studs pakning	8x10,5, 10x12,5	0760707
07	1	PE-studs		0760725
06	1	Kugleventil	3/4"	0760740
05	1	HS-forbindelse		0760750
04	1	HS-kegle		0760730
03	1	HS-O-ring		0760780
02	1	HS-top		0760710
01	1	HS-filter		0760770